


POLYSOUDEUR i2 2.5k

Vireurs d'outillages de soudure 2500 kg

7 bonnes raisons pour adopter le polysoudeur

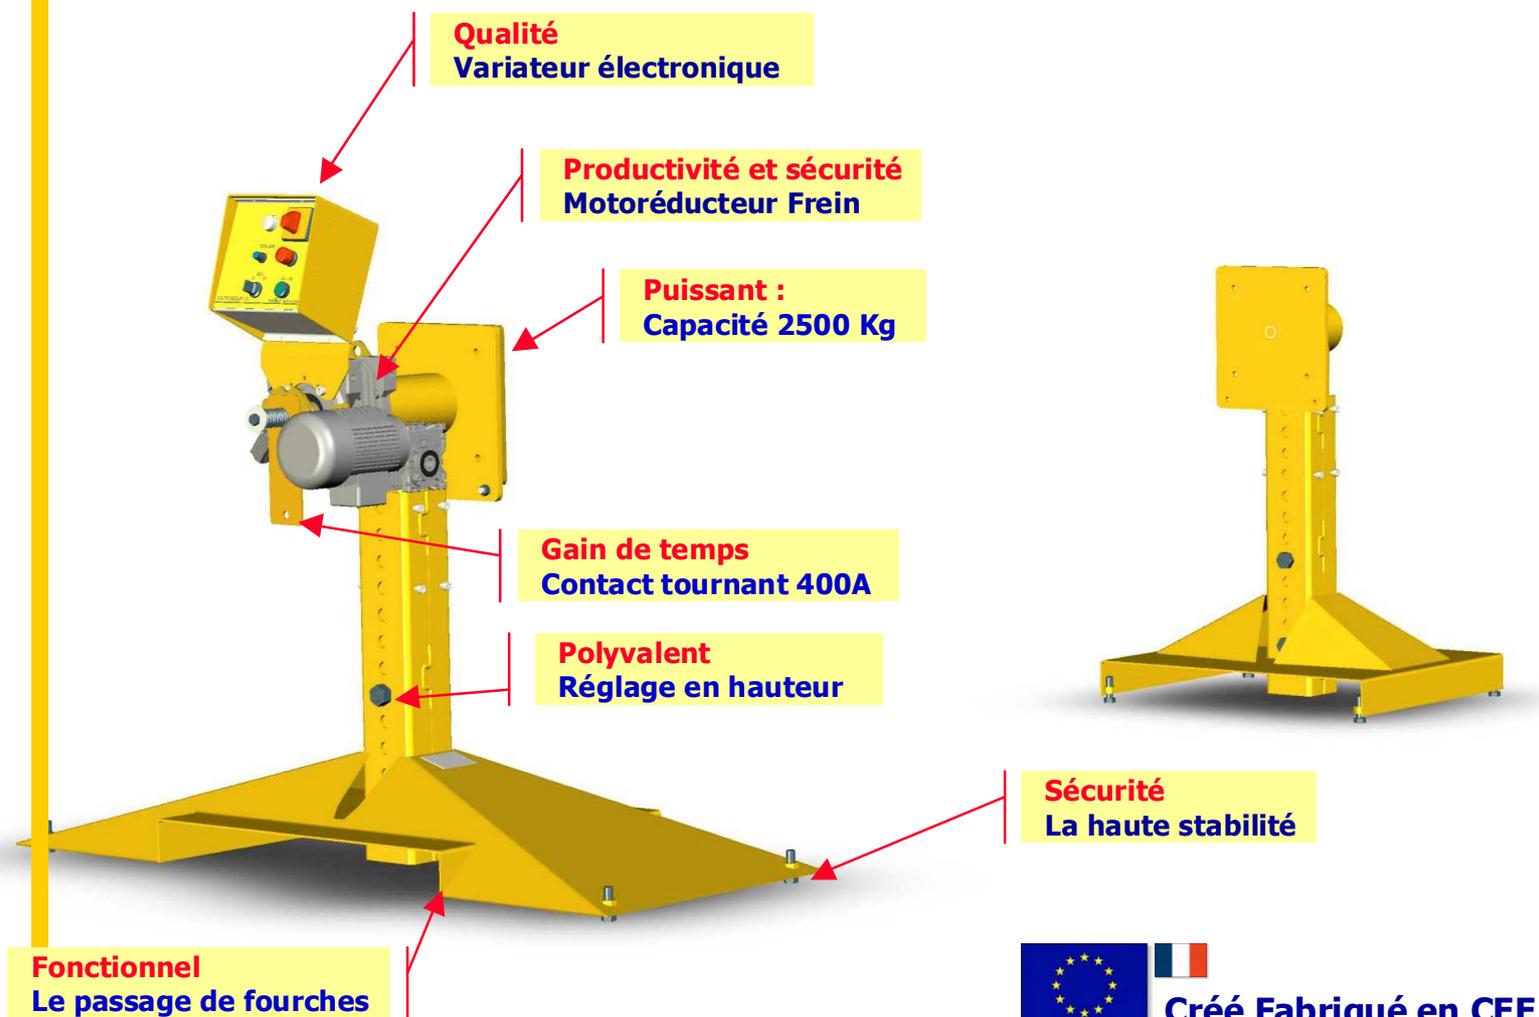

Créé Fabriqué en CEE

Options

- Vitesse variable de 0.6 à 2.6 t/min couple 39 à 78 daNm
- Automatisme
- Haute sécurité Bi manuelles
- Arbre creux passage air ou hydraulique + raccord tournant
- Télécommande sans fil
- Fins de course rotation +90°/-90°
- Pédale de commande 1 ou 2 sens

Caractéristiques techniques

- Charge 2500 Kg
- Moteur frein
- Réglage en hauteur de 850 à 1200 mm
- Ecartement de 1500 à 6 000 mm
- Alimentation câble 5 m, 220 V mono
- Vitesse de rotation 1.3 t/min
- Couple 78 daNm
- Dimensions :
L 1500 H 1250 P 650, poids : 125 kg
L 740 H 1000 P 600, poids : 75 kg

mathis technologies

35 rue de Nantes
85710 LA GARNACHE
www.mathis-technologies.fr

Tél. : 02 28 10 00 87 Fax : 02 28 10 20 11

Email : contact@mathis-technologies.fr

POSITIONNEURS DE SOUDURE


UNE GAMME POLYVALENTE

GAMME MINI




- Charge de 50 kg
- Plateau Ø 250 ou mandrin Ø 120
- Orientable

GAMME MEDIUM

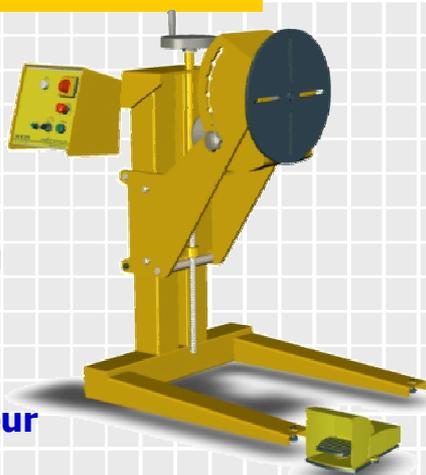


- Charge de 200 kg
- Plateau Ø 400
- Mandrin Ø 250
- Réglage en hauteur
- Orientable

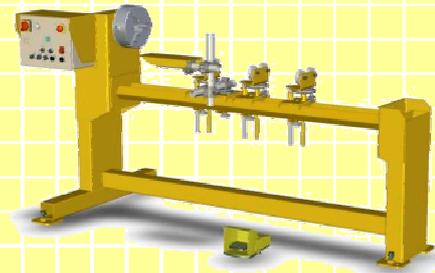

TOUR A SOUDER

- Charge de 200 kg
- Mandrin Ø 120
- Lunettes rapides

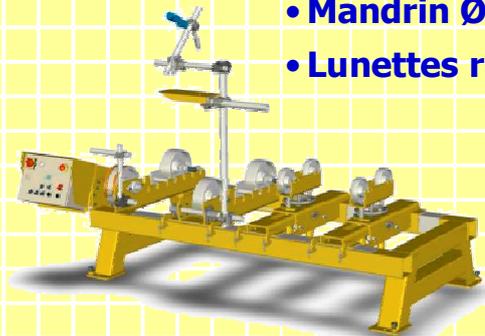

VIREUR BANC

- Charge de 6000 kg
- Automatisation
- Lunettes support réglables


POLYSOUDEUR



- Charge 1500 kg
- Réglage en hauteur
- Vitesse variable



Pour tout renseignement
n'hésitez pas à nous contacter

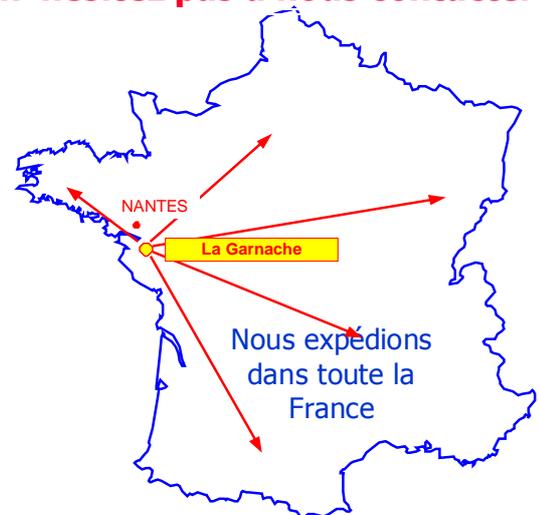

Nous expédions
dans toute la
France



Créé Fabriqué en CEE

mathis technologies

35 rue de Nantes
85710 LA GARNACHE
www.mathis-technologies.fr

Tél. : 02 28 10 00 87 Fax : 02 28 10 20 11

Email : contact@mathis-technologies.fr