


# MD3 i2 P600

## Positionneur 500 kg 3 axes motorisés

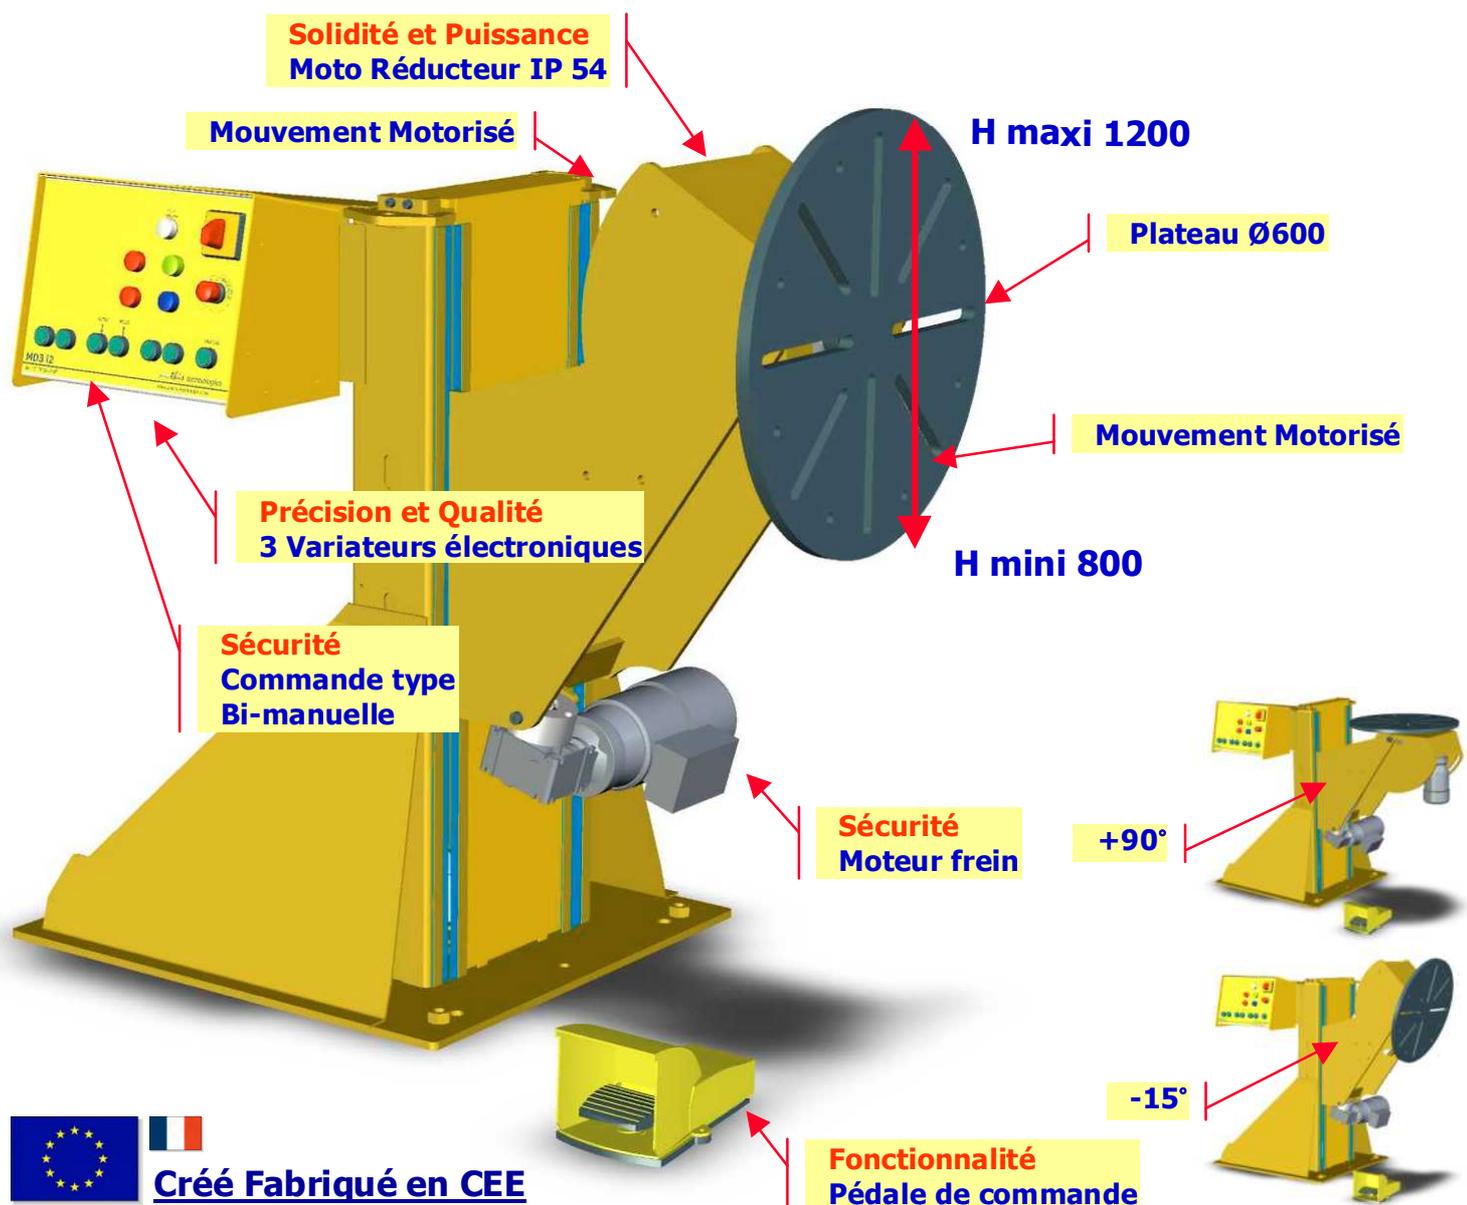

### Options

- Cycle automatique automate enregistrement des mouvements et mémorisation des positions
- Cycle automatique avec gestion du recouvrement
- Accoudoir
- Support de torche escamotable

### Caractéristiques techniques

- Capacité 100 kg à 500 mm du plateau
- Plateau Ø 600 mm
- Vitesse de rotation de 0.2 à 5 t/min
- Alimentation 220 V monophasé
- Pédale de commande
- Réglage inclinaison motorisé
- Réglage en hauteur motorisé
- Moteurs freins sur montée et orientation
- Alimentation 220 V Mono
- Orientation de -15° à 90° axe vertical
- Hauteur de 800 mm à 1200 mm
- Dimensions :  
L 1650 H 1600 P 1000, poids : 370 kg

*mathis technologies*

35 rue de Nantes  
85710 LA GARNACHE

[www.mathis-technologies.fr](http://www.mathis-technologies.fr)

Tél. : 02 28 10 00 87 Fax : 02 28 10 20 11

Email : [contact@mathis-technologies.fr](mailto:contact@mathis-technologies.fr)

# POSITIONNEURS DE SOUDURE


## UNE GAMME POLYVALENTE

### GAMME MINI




- Charge de 50 kg
- Plateau Ø 250 ou mandrin Ø 120
- Orientable

### GAMME MEDIUM

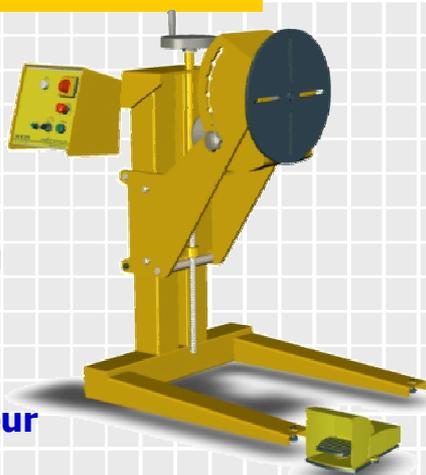


- Charge de 200 kg
- Plateau Ø 400
- Mandrin Ø 250
- Réglage en hauteur
- Orientable

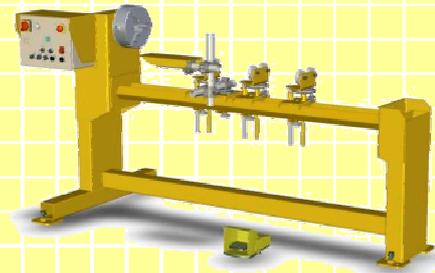

### TOUR A SOUDER

- Charge de 200 kg
- Mandrin Ø 120
- Lunettes rapides

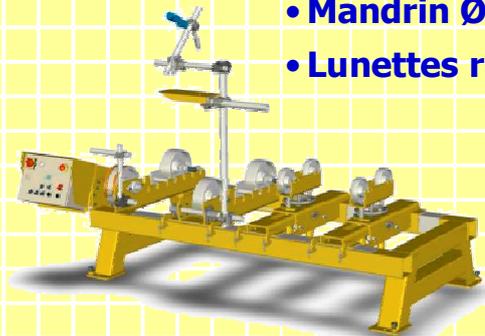

### VIREUR BANC

- Charge de 6000 kg
- Automatisation
- Lunettes support réglables


## POLYSOUDEUR



- Charge 1500 kg
- Réglage en hauteur
- Vitesse variable



Pour tout renseignement  
n'hésitez pas à nous contacter

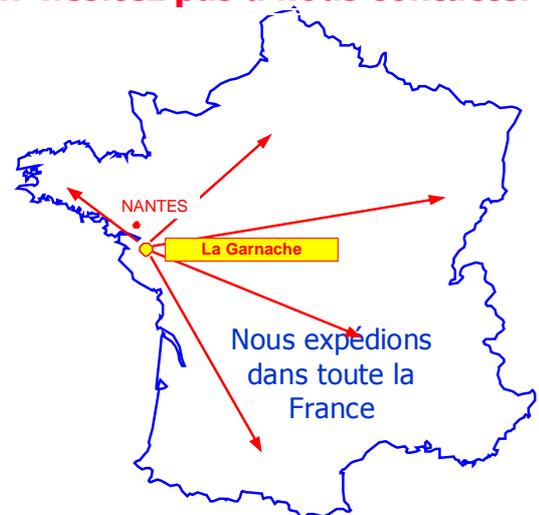

**Créé Fabriqué en CEE**

*mathis technologies*

35 rue de Nantes  
85710 LA GARNACHE  
[www.mathis-technologies.fr](http://www.mathis-technologies.fr)

Tél. : 02 28 10 00 87 Fax : 02 28 10 20 11

Email : [contact@mathis-technologies.fr](mailto:contact@mathis-technologies.fr)