



TYPE	MDM2	MDH P500	MDH M250	MDL2 P500	MDL2 M250
	<b>Positionneur manuel 3 axes hauteur réglable</b>	<b>Positionneur motorisé 2 axes hauteur fixe</b>		<b>Positionneur motorisé 3 axes hauteur réglable</b>	
	<b>Plateau <math>\phi</math> 500</b>	<b>Plateau <math>\phi</math> 500</b>	<b>Mandrin <math>\phi</math> 250</b>	<b>Plateau <math>\phi</math> 500</b>	<b>Mandrin <math>\phi</math> 250</b>
<b>Rotation</b>	<b>Manuel : volant-réducteur</b>	<b>Electrique : Moteur triphasé-réducteur</b>		<b>Electrique : Moteur triphasé-réducteur</b>	
<b>Vitesse rot.</b>		<b>0.2-6 t/min</b>		<b>0.2-6 t/min</b>	
<b>Orientation</b>	<b>-15° à +90° Manivelle + réducteur</b>	<b>-15° à +90° Manivelle + vis</b>		<b>-15° à +90° Manivelle + vis</b>	
<b>Hauteur</b>	<b>800-1200 Hydraulique</b>	<b>800</b>		<b>800-1200 Hydraulique</b>	
<b>Capacité</b>	<b>200kg @ 200mm</b>	<b>200kg @ 200mm</b>	<b>200kg @ 120mm</b>	<b>200kg @ 200mm</b>	<b>200kg @ 120mm</b>
<b>Poids</b>	<b>156 kg</b>	<b>107 kg</b>	<b>120 kg</b>	<b>153 kg</b>	<b>166 kg</b>

**Boitier électrique + pédale de commande**

**Alimentation 220V mono 12 A**

## OPTIONS

**Automatisme 1 tour+ recouvrement  
Affichage numérique de la vitesse + Potentiomètre de précision 10 tours  
Pédale de commande Analogique**

## KITS


**Bati mobile sur roulettes  
Support de torche  
Accoudoir**

mathis technologies  
35 rue de Nantes  
85710 La Garnache  
tel : 02 28 10 00 87  
fax : 02 28 10 20 11

[www.mathis-technologies.fr](http://www.mathis-technologies.fr)

**- POSTIONNEURS 200 kg -  
- Gamme 2017 -**

mail : [michel.mathis@mathis-technologies.fr](mailto:michel.mathis@mathis-technologies.fr)

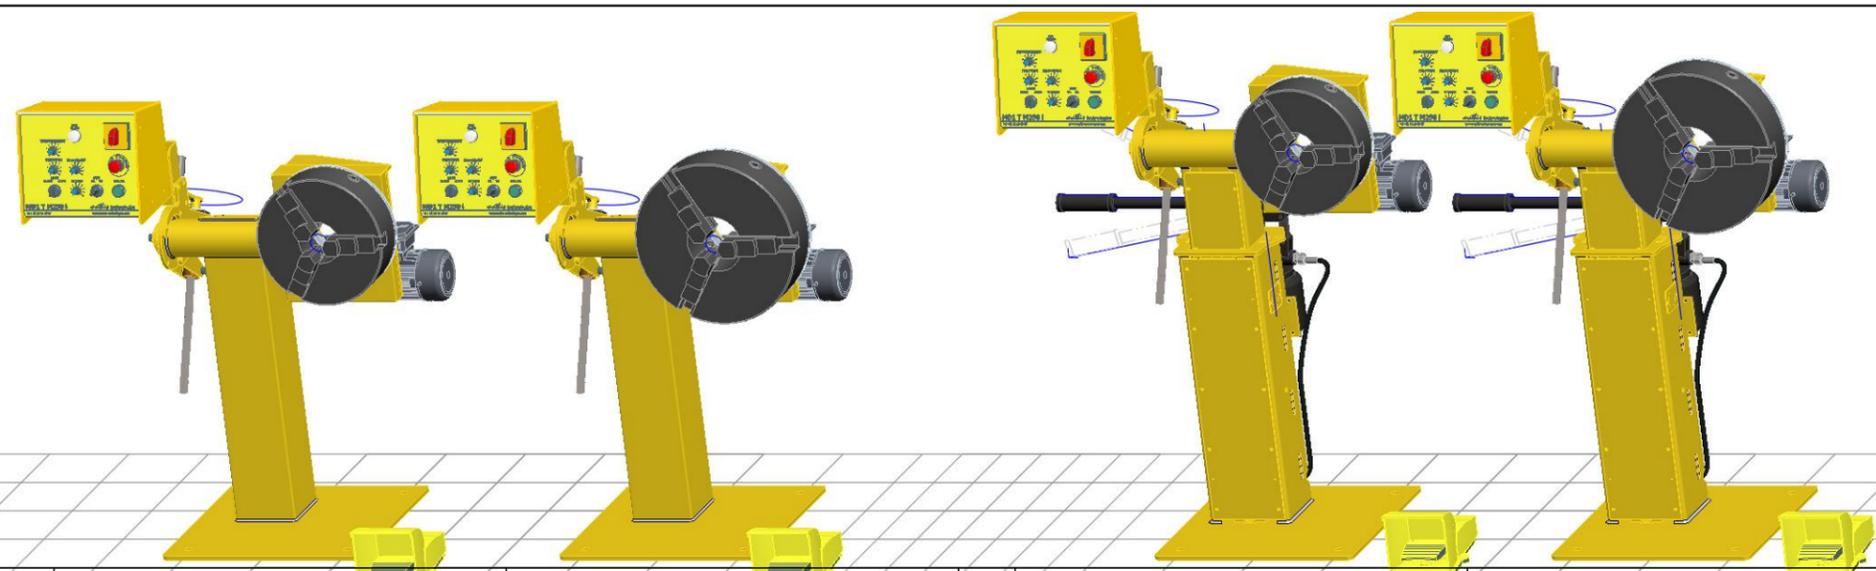

TYPE	MDH AC100 M315	MDH AC125 M400	MDL2 AC100 M315	MDL2 AC125 M400
	Positionneur motorisé 2 axes hauteur fixe		Positionneur motorisé 3 axes hauteur réglable	
Support des pièces	Mandrin $\varnothing$ 315	Mandrin $\varnothing$ 400	Mandrin $\varnothing$ 315	Mandrin $\varnothing$ 400
Arbre creux	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 125	$\varnothing$ 100	$\varnothing$ 125
Rotation	Electrique : Moteur triphasé-réducteur		Electrique : Moteur triphasé-réducteur	
Vitesse rot.	0.2-6 t/min		0.2-6 t/min	
Orientation	-15° à +90° Manivelle + vis		-15° à +90° Manivelle + vis	
Hauteur	800		800-1200 Hydraulique	
Capacité	200kg @ 200mm	200kg @ 120mm	200kg @ 200mm	200kg @ 120mm
Poids	107 kg	120 kg	153 kg	166 kg

**Boîtier électrique + pédale de commande**

**Alimentation 220V mono 12 A**

## OPTIONS

**Automatisme 1 tour+ recouvrement  
Affichage numérique de la vitesse + Potentiomètre de précision 10 tours  
Pédale de commande Analogique**

## KITS

**Bati mobile sur roulettes  
Support de torche  
Accoudoir**

mathis technologies  
35 rue de Nantes  
85710 La Garnache  
tel : 02 28 10 00 87  
fax : 02 28 10 20 11

www.mathis-technologies.fr

**- POSTIONNEURS 200 kg -  
- Gamme arbre creux 2017 -**


mail : michel.mathis@mathis-technologies.fr



**KIT "MOV" BATI AVEC ROULETTES**



**KIT ACCOUDOIR**

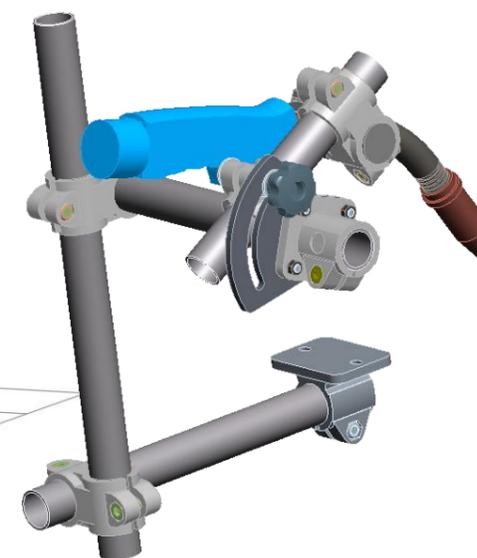

**KIT SUPPORT DE TORCHE**

mathis technologies  
35 rue de Nantes  
85710 La Garnache  
tel : 02 28 10 00 87  
fax : 02 28 10 20 11

[www.mathis-technologies.fr](http://www.mathis-technologies.fr)

**- POSTIONNEURS 200 kg -**  
**- Kits -**

mail : [michel.mathis@mathis-technologies.fr](mailto:michel.mathis@mathis-technologies.fr)