


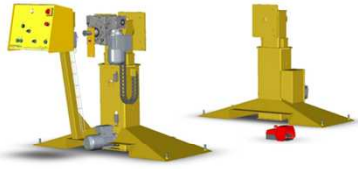
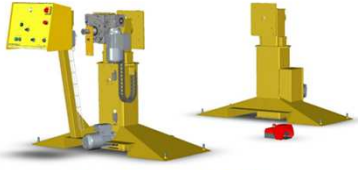
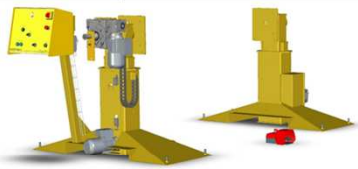
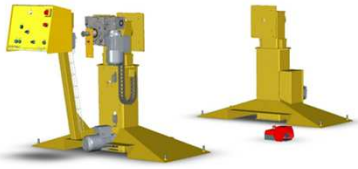
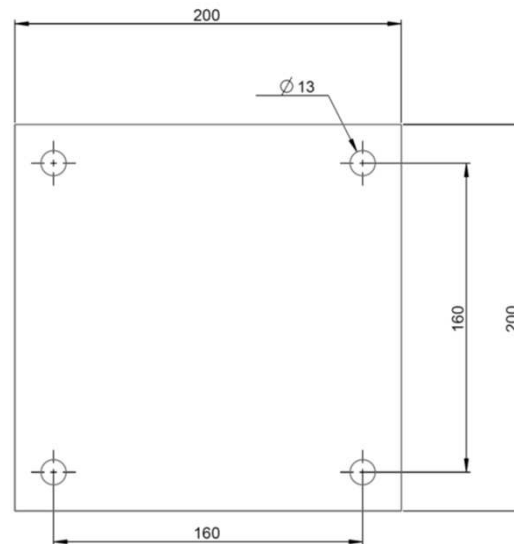


Gamme Polysoudeur 2016 caractéristiques

Gamme de Polysoudeurs	Charge kg	Couple daNm	Course mm	Alim.	H mini H maxi mm	réglage	Vitesse standard t/min	Vitesse variable	Fixations outillage
 POLYSOUDEUR Mi	650	24	350	220V mono 10A	800 1150	manuel	3.3	option 1 t/min 6.6 t/min	platine 200x200 Ø12 160x160
 POLYSOUDEUR POLYSOUDEUR i2	1 500	65	350	220V mono 12A	850 1200	manuel	2.5	option 1 t/min 5 t/min	platine 300x300 Ø12 200x200
 POLYSOUDEUR i2 2.5k	2 500	78	350	220V mono 12A	850 1200	manuel	1.3	option 0.6 t/min 2.6 t/min	platine 300x300 Ø12 200x200
 POLYSOUDEUR i3 - 400	1 500	65	400	220V mono 20A	800 1200	motorisée électrique	2.5	option 1 t/min 5 t/min	platine 300x300 Ø12 200x200
 Polysoudeur i3 - 550	1 500	65	550	220V mono 20A	900 1450	motorisée électrique	2.5	option 1 t/min 5 t/min	platine 300x300 Ø12 200x200
 POLYSOUDEUR i3 2.5k - 400	2 500	78	400	220V mono 20A	800 1200	motorisée électrique	1.3	option 0.6 t/min 2.6 t/min	platine 300x300 Ø12 200x200
 Polysoudeur i3 2.5k - 550	2 500	78	550	220V mono 20A	900 1450	motorisée électrique	1.3	option 0.6 t/min 2.6 t/min	platine 300x300 Ø12 200x200
OPTIONS									
Arbre creux passage câbles ou fluides (Ø 10)		Polysoudeur Mi	Polysoudeur i2	Polysoudeur i3					
Vitesse variable		NON	OUI	OUI					
Fins de course limite rotation -90 +90 course 180 degrés		OUI	OUI	OUI					
Pédale de commande simple 1 sens avec arrêt d'urgence (vitesse 1.3 t/min)		OUI	OUI	OUI					
Pédale de commande double 2 sens avec arrêt d'urgence (vitesse 1.3 t/min)		OUI	OUI	OUI					
Commande haute sécurité type bi-manuelle		OUI	OUI	inclus					
Télécommande sans fil		OUI	OUI	-					

Platines de fixation des outillages

❑ Polysoudeur Mi :



❑ Polysoudeur i2 et i3

